



ABLAKRENDSZEREK

TERET ALKOTUNK



WINERGETIC STANDARD

OKNOPLAST

Klasszikus dizájn és kényelmes használat.
Az alacsony hővesztésnek köszönhetően csökkennek a fűtési költségek.



**HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ**
Uw = 0,76 W/(m²K)*

- 7 kamrás tokprofil és 6 kamrás szárnyprofil 82 mm beépítési mélységgel.
- Egyszerű, klasszikus formájú profil.
- Kiváló hőszigetelési paraméterek.
- Megnövelt hangszigetelés.
- A külső alumínium borítás teljes egészében befedi a szárny és a tok profilját, ami ipari külsőt nyújt. Az alumínium borítás a RAL színskála széles választékában kapható.
- Középtömítés a tokban.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.



WINERGETIC PREMIUM

OKNOPLAST

Védi a házat a hővesztéstől.
A kifinomult profilforma emeli a homlokzat esztétikáját.



**HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ**
Uw = 0,76 W/(m²K)*

- 7 kamrás tok- és szárnyprofil 82 mm beépítési mélységgel.
- Kiváló hőszigetelési paraméterek.
- A külső oldalon lekerekített, saját tervezésű profilforma.
- Megnövelt hangszigetelés.
- Középtömítés a tokban.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

OKNOPLAST

A plusz hőszigetelő betéttel és a háromrétegű üvegezéssel teljesíti a passzív ház követelményeit



**HŐÁTBOCSÁTÁSI
TÉNYEZŐ**
Uw = 0,62 W/(m²K)*

- 7 kamrás tok- és szárnyprofil 82 mm beépítési mélységgel.
- OKNOPLAST saját tervezésű megoldása passzív házakhoz.
- SpaceBlock - dupla hőszigetelt merevítés.
- Az elérhető legjobb hőátbocsátási tényező.
- A külső oldalon lekerekített, saját tervezésű profilforma.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.
- Középtömítés a tokban.



* 4TF/18/4/18/4TF, Ug=0,5 W/(m²K) üvegezésű referenciablak esetén Warmatec távtartóval.

* 4TFO/18Kr/4/16Kr/4TFO, Ug=0,4 W/(m²K) üvegezésű referenciablak esetén Warmatec távtartóval.




PRISMATIC

OKNOPLAST

Egy modern ablak, amely karcsú formájával, kiváló funkcionalitásával és fejlett technológiákkal sok előnnyel kecsegteti a felhasználókat. A PRISMATIC egy kiváló minőségű termék, amely több hőt, kivételes dizájnt és magas ökológiai jellemzőket biztosít.

A saját tervezésű 76 mm-es profilrendszer ideális választás azok számára, akiknek magasak a műszaki és vizuális elvárásaik is.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,78 W/(m²K)*

- Modern saját tervezésű szárnyprofil dizájn.
- „A” osztályú ötkamrás profil, beépítési mélység: 76 mm (keret), 80 mm (szárny).
- Kiváló hőszigetelési és műszaki paraméterek.
- A profil egyedi belső kamrarendszere biztosítja annak nagy stabilitását.
- Az üvegezések széles vastagsági tartományban alkalmazhatók: 24 - 48 mm között.
- A tok középső tömítése javítja a hőszigetelési és hangszigetelési tulajdonságokat.
- Két betörésvédelmi zárfogadó.
- Résszellőzés.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.

* Ug=0,5 W/(m²K) üvegezésű referencia ablak esetén Warmatec távtartóval.



PIXEL

OKNOPLAST

Az elegancia, a modern esztétika és az innovatív technológia tökéletes egyesítése. Akár 22%**-kal több fényt biztosít a helyiségbe.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,83 W/(m²K)**

- Profilok és üvegezőlécek derékszögű, élesen kirajzolódó éllel.
- Keskeny, középfelnyíló osztó, szimmetrikusan elhelyezett kilincssel.
- „A” osztályú, karcsú és elegáns 6 kamrás tok- és szárnyprofilok, 70 mm beépítési mélységgel.
- Saját tervezésű, szabadalmi bejelentéssel védett acél merevítések rendszere.
- A kifejezetten ehhez a modellhez tervezett PIXEL négyzetű kilincs kiemeli az ablak egyszerű és elegáns profilját.
- A külső alumínium borítás teljes egészében befedi a szárny és a tok profilját, ami ipari külsőt nyújt. Az alumínium borítás a RAL színskála széles választékában kapható.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.

** A PIXEL ablakkal elért fény mennyiség-növekedés átlagos értéke közép- kilincssel szerelt középfelnyíló ablak esetén, a standard középfelnyíló ablakok megoldásaihoz képest.


*** 4TF0/16/4/16/4TF0, Ug=0,5 W/(m²K) üvegezésű referencia ablak esetén Warmatec távtartóval.



PROLUX

OKNOPLAST

22%*-kal több fényt, mint egy standard műanyag ablak esetén. Mindez a saját tervezésű műanyag tok- és szárnyprofilnak és a megnövelt üvegfelületnek köszönhető.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,90 W/(m²K)**

- 6 kamrás tok- és szárnyprofil 70 mm beépítési mélységgel.
- Az üvegezőlécek sarkainál a tömítések 45 fokban vágva.
- Karcsúbb, lekerekített szárny.
- Keskeny, középfelnyíló osztó szimmetrikusan elhelyezett kilincssel.
- Lekerekített, a profil alakjához illeszkedő üvegezőlécek.
- A külső alumínium borítás teljes egészében befedi a szárny és a tok profilját, ami ipari külsőt nyújt. Az alumínium borítás a RAL színskála széles választékában kapható.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.

* A PROLUX ablakkal elért fény mennyiség-növekedés átlagos értéke közép- kilincssel szerelt középfelnyíló ablak esetén, a standard középfelnyíló ablakok megoldásaihoz képest.


** 4/12/4/12/4, Ug=0,7 W/(m²K) üvegezésű referencia ablak esetén Warmatec távtartóval.



KONCEPT

OKNOPLAST

Egyszerű formájú ablak. Azon vevőinknek ajánljuk, akik értékelik a klasszikus és a modern összekapcsolását.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,92 W/(m²K)***

- 5 kamrás tok- és szárnyprofil 70 mm beépítési mélységgel.
- Optimális hőszigetelési paraméterek.
- Dizájn az egyszerű formákat kedvelő vevők számára.
- FOUR Seasons fokozatos buktatás.

*** 4TF/14/4/14/4TF Ug=0,6 W/(m²K) üvegezésű referencia ablak esetén Warmatec távtartóval.



HST PREMIUM EMELŐ-TOLÓ

OKNOPLAST

A modernitás, az energiatakarékosság és a biztonság tökéletes egyesítése. Az emelő-toló ajtók tervezésénél az építészeti korlátok lebontása volt a cél, a legújabb építészeti trendeknek megfelelően.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,83 W/(m²K)**

- Kiváló hőszigetelési paraméterek.
 - keret- és szárnyprofil 85 mm beépítési mélységgel.
- Üvegezés vagy panel kitöltés vastagsága akár 51 mm is lehet, ami lehetővé teszi nagy felületek gyártását energiatakarékos háromrétegű üvegezésekkel.
- A speciális vasalatok biztosítják, hogy a szárnyak szabadon és ellenállás nélkül mozogjanak egymáshoz vagy a szerkezet fix szárnyához képest.
- Termostep 68 mm meleg küszöb.
- Lehetőség van RC2 osztályú betörésvédelmi vasalatok használatára.
- Az ajtók felszerelhetők elektromos nyitással, ami magasfokú használati kényelmet biztosít.
- Opcionálisan szárnyfék, alacsony szárny*.
- A külső alumínium borítás teljes egészében befedi a szárny és a tok profilját, ami ipari külsőt nyújt. Az alumínium borítás a RAL színskála széles választékában kapható.



* Alacsony szárny - csökkentett tokszélesség a fix szárnyban. Ez a megoldás beleillik az üvegezett felületek maximalizálását célzó aktuális trendekbe.
** Szerkezet Ug=0,5 W/(m²K) üvegezéssel Warmatec távtartóval.

HST EMELŐ-TOLÓ

OKNOPLAST

Modern konstrukciós megoldások, amelyek lehetővé teszik nagyon nagy üvegfelületek kialakítását. A szárnyak két független sínen mozognak, ezért nyitáskor egyik a másik mögé tolódik.




HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,92 W/(m²K)***

- Az emelő-toló technológia biztosítja a rendszer stabilitását és könnyű működését.
- Szárnyprofil 70 mm beépítési mélységgel.
- Az osztás szélessége akár 3 m, a nyílás mérete pedig közel 2,9 m lehet. Ez a megoldás biztosítja akár 13,8 m² maximális felületű üvegezés készítését.
- Speciális kilincsek és fogantyúk biztosítják a teraszajtók könnyű eltolását.
- Opcionálisan résszellőzés funkcióval ellátott vasalatok.
- Lehetőség van RC2 osztályú betörésvédelmi vasalatok használatára.
- Az ajtók felszerelhetők elektromos nyitással, ami magasfokú használati kényelmet biztosít.




*** Szerkezet Ug=0,6 W/(m²K) üvegezéssel Warmatec távtartóval.

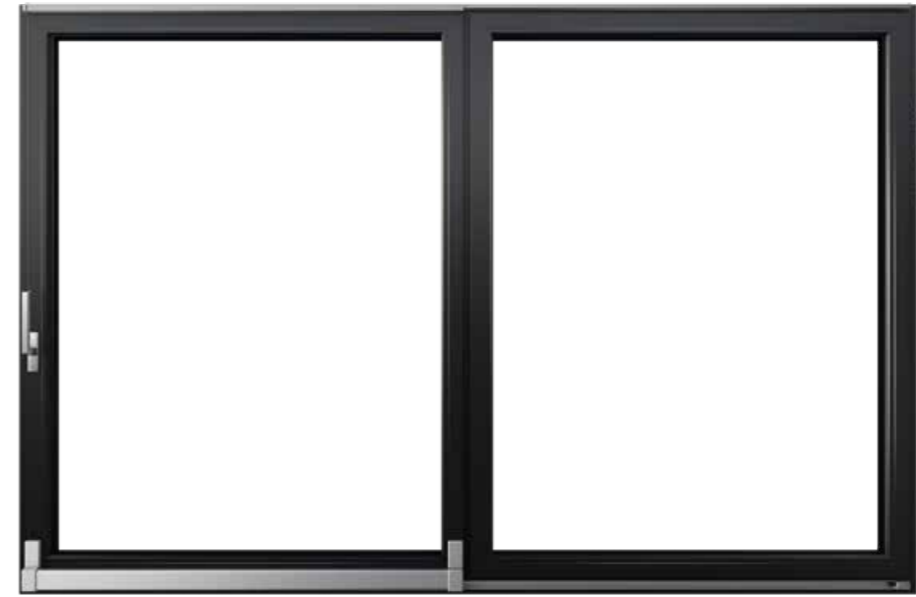

PSK, PSK-Z BUKÓ-TOLÓ


OKNOPLAST

Optimális felületkihasználás, funkcionális szerkezet és tér megtakarítása. A nagy üvegfelület biztosítja, hogy több napfény jusson be a lakásba.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,76-1,1 W/(m²K)*

- A toló-bukó rendszer és a speciális vasalatok lehetővé teszik akár 1,6 m széles szárny kis erővel való buktatását és eltolását is.
- A PSK toló-bukó ajtó az alábbi profilrendszerekben kapható: Pixel, Prolux, Winergetic Standard és Koncept. A PSK-Z kényezerműködtetésű toló-bukó ajtó minden OKNOPLAST ablakrendszerben kapható.
- Széles felhasználási lehetőség. A Winergetic Standard, és Koncept rendszerben lehetőség van kétoldali kilincs és zárbetét felszerelésére, ezért a PSK-Z ajtók egy másodlagos bejárati ajtó szerepét is betölthetik.
- A négy betörésvédelmi zárfogadó növeli a biztonsági szintet.




* Szerkezet: A séma, referencia méret 1800 x 2100 mm.

PSK ATRIUM TOLÓ


OKNOPLAST

Új megoldás a terasz- vagy kert kijáratok terén. A nagy üvegfelületeknek köszönhetően a belső tér megtelik fénnel, ami különleges jelleget kölcsönöz a helyiségnek.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ
Uw = 0,76-1,1 W/(m²K)*

- A párhuzamos-toló rendszer lehetővé teszi akár 1,6 m szélességű szárny könnyed mozgását is, 1,5 m-nél szélesebb szabad átjárást biztosítva.
- A speciális vasalatok biztosítják óriási szárnyak kis erővel való mozgását.
- A vasalat speciális reteszekkel rendelkezik, amelyek zárási helyzetbe vezetik a szárnyat - elegendő elforgatni a kilincset.
- Résszellőzés a szárny kerülete mentén. Ebben az állásban a tolóajtó külső behatolás ellen továbbra is reteszelve marad.
- Az ajtó minden OKNOPLAST ablakrendszerben kapható.

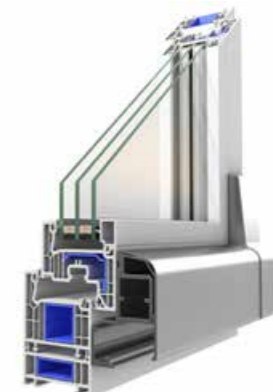



OKNOPLAST SLIDE

OKNOPLAST

Az eltolható teraszajtó az innovatív mechanizmusának köszönhetően könnyű és intuitív kezelést biztosít. A stabilitás és nagy szerkezetek kialakításának lehetősége széleskörű alkalmazást biztosít. A minimalista dizájn biztosítja az üvegezett felület maximalizálását, ezzel több természetes fényt juttatva a helyiségbe.




HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ

$U_w = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Hatkamrás tokprofil 140 mm beépítési mélységgel, négykamrás szárnyprofil 70 mm beépítési mélységgel, mindez széleskörű alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.
- A tok maximális mérete „A” nyitási séma esetén: 3500 x 2500 mm.
- Minimális ablakméretek: 950 mm magasságtól és 1570 mm szélességtől.
- Az üvegezések széles vastagsági tartományban alkalmazhatók: 24 - 41 mm között.

- Stabilitás és nagyméretű szerkezetek kialakításának lehetősége.
- A helyiség belső terének optimális kihasználása: az ajtó kinyitása nem jár a szárnyak kitérésével.
- Kiváló műszaki jellemzők és használati kényelem.
- Speciális vasalatok, amelyek biztosítják, hogy a szárny a reteszelés feloldása után szabadon mozog a szerkezet fix részéhez képest.
- A reteszelő szerkezet biztosítja a szárny könnyed zárását.



„A” NYITÁSI SÉMA



* Referencia ajtó mérete: 3500 x 2300 mm üvegezés Warmatec távtartóval, $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



KIEGÉSZÍTŐK

FÓLIA SZÍNEK



Kínálatunkban faerezetes színek és a RAL színskála széles választéka is megtalálható.

* nem fóliázott szín

ABLAKKILINCSEK

PIXEL

A négyszög formájú PIXEL kilincs kiemeli az ablak egyszerű és elegáns profilját. Modern karaktert kölcsönöz az ablaknak, ami egyaránt illik a minimalista és a látványosabb belső terekhez is.



dESIGN+

A modern dESIGN+ kilincs a neves KISKA design stúdióval együttműködve készült, és kizárólag az OKNOPLAST márkanév alatt kapható. A markolat formája modern, minimalista hatást kelt. A kilincs tartós, használata kényelmes. Az univerzális árnyalatoknak köszönhetően modern és tradicionális belső terekkel egyaránt harmonizál. Kulcsos változatban is kapható.



HST EMELŐ-TOLÓ

A kilincs fehér és barna színben, illetve kétoldali változatban is rendelhető.



PSK-Z TOLÓ-BUKÓ

A kilincs kétoldali változatban is kapható, zárbetéttel.



PSK, PSK ATRIUM

A kilincs kétoldali változatban is kapható, zárbetéttel.




SLIDE

Anyaga alumínium, jellemzője az átlagon felüli teherbírás, elegáns kialakítása és ergonomikus formájának köszönhetően minden ablaknak díszévé válik. A kilincs fehér, ezüst, barna és fekete matt színben kapható.



WIN-CLICK HUZZATZÁR

Vasalati elem, amellyel az erkélyajtó kívülről, a benti kilincs használata nélkül behúzható. A Win-Click zárnak elegáns és ergonomikus, egyedi kinézetű, rendkívül tartós fogantyúja van. A fogantyú alumínium, lakkozott, anód vagy INOX változatban kapható. Az alábbi színekben választható: ezüst (F1), világos arany (F3), arany (F4), fehér (RAL 9016), antracit (RAL 7016) barna (RAL 8017), szálcsiszolt rozsdamentes acél és anód matt fekete (F9005).

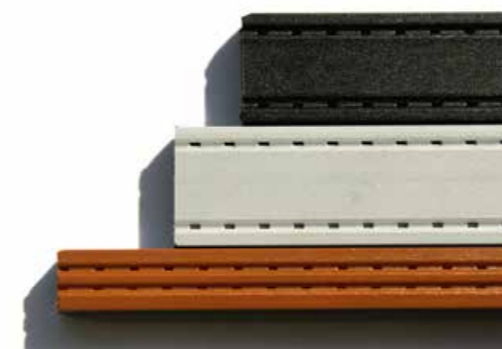

WARMATEC

Az új Warmatec távtartó keret ötvözi a kiváló paramétereket a magas esztétikai értékekkel. Kétféle anyagból készül: az alsó része nemesacél, a felső része pedig műanyag, alacsony hővezetési tényező értékkel. Ez a megoldás csökkenti a hőhid kialakulásának lehetőségét az üveg és a távtartó érintkezési felületénél, ezáltal csökkenti az egész ablak Uw együtthatóját. Minden OKNOPLAST ablakrendszerhez alkalmazható. A Warmatec távtartó fekete, barna és szürke színekben kapható.

TÖMÍTÉSEK

Az OKNOPLAST tömítések a fóliázáshoz illő színekben kaphatók: szürke, barna és fekete. Magas fokú időjárás-állóság: nedvességgel, vízpárával és UV-sugárzással szemben.



WIN-STEP KÜSZÖB

Alacsony, 2 cm magasságú erkélyküszöb. Jelentősen megkönnyíti a szobából az erkélyre történő kilépést.

OKNOPLAST VILÁGMÁRKA

Az OKNOPLAST egy nemzetközi szakértő, olyan komplex megoldások kidolgozásában a műanyag nyílászárók terén, amelyek a legjobb minőséget garantálják a legmagasabb prémium szegmensben.

EGYEDI ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT DIZÁJN

Az OKNOPLAST olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek teljesítik a holnap igényeit, egyúttal a kivételes dizájnt és a részletekre való odafigyelést is szem előtt tartva. Ezért alkotta meg a márka a standardtól eltérő ablakprofilokat a népszerű Platinium, Pixel, Prolux és Winergetic Premium családokhoz való felhasználásra. A világhírű, elismert tervezőkkel közösen az OKNOPLAST Csoport mérnökei megalkották a tökéletesen passzoló ablakvasalatok családját - a dESIGN + családot - és az áttervezett betörésgátló elemeket. Az évek során elnyert díjak száma önmagában is jelzi az esztétika és dizájn terén elért sikereinket.

KIVÁLÓ MINŐSÉG

Az Oknoplast ablakok magas minőségű ablakprofilokból készülnek. Az „A” osztály azt jelenti, hogy a profil látható falainak vastagsága minimum 2,8 mm, a nem láthatóké pedig minimum 2,5 mm. Az „A” osztályú profilok biztosítják az ablakok megfelelő merevségét és tartósságát. A profil osztálya lényeges a sarok hegesztések tartóssága tekintetében is. A profil metszete többkamrás, a legnagyobb, ún. merevítő légkamrát megfelelő vastagságú acélidom tölti ki. Az acél-merevítések saját tervezésű rendszere, amelyet számos szabadalom véd, a legmagasabb fokú biztonságot garantálja. A merevítések többszörösen hajlított acélból készülnek, biztosítják a szerkezet merevségét és stabilitását, egyúttal pedig lehetővé teszik nagyméretű, a modern építészethez illő ablakok tervezését.

OKNOPLAST - A FELISMERHETŐ MÁRKA

Az OKNOPLAST márka imponáló számú kitüntetéssel és díjjal büszkélkedhet. Az idők során a cég termékei megszerezték egy sor olyan nemzetközi tanúsítványt, amelyek igazolják azok kiváló minőségét és az ágazat szakértőinek elismerését egész Európában. A francia CSTB és Ceval tanúsítványok, a német IFT és az olasz CasaClima tanúsítvány csak néhány cégünk összes elnyert díja közül. Márkánk kiváló minőségét, a dizájnt és termékeink felismerhetőségét számos fogyasztói és szakmai elismerés igazolja. Az OKNOPLAST Csoport felkerült a Londoni Értékpapír-Tőzsde által összeállított „1000 cég, amely inspirálja Európát” tekintélyes listára, A lista az öreg kontinens azon cégeit vonultatja fel, amelyek ágazatukban vezető szerepet töltenek be.

